

# "Brown Line" kit UOPS2000 24V




motorisation pour portail coulissant



## ELEMENTS FOURNIS AVEC LA MOTORISATION

**569€TTC**

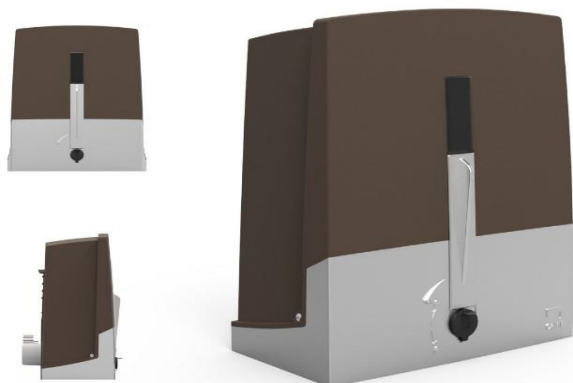

- 1 motoréducteur 24V
- 1 coffret électronique intégré

*goujons d'ancrage fournis pour faciliter la pose*

Robustesse et facilité d'utilisation  
facile à débrayer (*depuis l'intérieur*)  
(le débrayage se verrouille avec une clef)  
Ouverture passage piéton.


Crémaillères en longueurs d'1m  
armée d'une tige métallique  
à visser directement dans le portail  
(*traverse pré percée et fixations fournies*)



- 1 jeu de photocellules

- 1 lampe clignotante (à led)

support de fixation compris



- 2 télécommandes 4 touches

Antenne déportée + 5m de câble RG58

### Facilité d'installation :

Nous perçons la traverse basse du portail pour recevoir la crémaillère

*(uniquement pour la commande du portail + sa motorisation)*

Une notice simplifiée est fournie pour la programmation.

### OPTION :



Télécommande supplémentaire

**36€TTC**

## ACCESSOIRES EN OPTION



**digicode filaire** (avec carte de décodage)

**129€TTC**

**digicode radio** (sans fil)

**179€TTC**



**selecteur clef** (filaire) livré avec 2 clefs **49€TTC**  
(avec ou sans rétro éclairage)

permet d'activer l'ouverture/fermeture avec une clef



**Connection Bluetooth**

**159€TTC**

application gratuite (ouvrez votre portail avec un smartphone)

*branchement filaire au moteur ou tout autre appareil  
nécessitant "un contact sec",*

**(jusqu'à 15 utilisateurs)**



**kit portier audio avec combiné**  
(interphone)

**139€TTC**



**kit portier vidéo "Eary" avec combiné**

**309€TTC**

écran 3,5"

avec module d'alimentation

se branche directement au moteur



**Batterie de secours**

**147€TTC**



**Relais bicanal MULTIPROTOCOLE 868,35MHZ** **94,40€TTC**

(ouvrez la porte de votre garage avec la télécommande du portail)

## Pack Blizzard+ : 679€TTC

### Blizzard

**Antenne intégrée pour une meilleure réception**

Moteur pour portails coulissants à usage résidentiel ou petit tertiaire

Portail jusqu'à 400 KG > Blizzard 400 - 24V



**le kit comprend :** le moteur, 3 télécommandes, 2 photocellules, lampe clignotante FAAC avec antenne intégrée et les crémaillères  
(5m de cable RG58 fourni pour l'antenne)

### Facilité d'installation :

Nous perçons la traverse basse du portail pour recevoir la crémaillère

(uniquement pour la commande du portail + sa motorisation)

Fixations fournies + notice simplifiée pour la programmation.

## 24V

#### ALIMENTATION À DÉCOUPAGE


L'efficacité de l'alimentation à découpage protège le moteur des variations de courant et réduit la consommation électrique de l'appareil.

#### CONTRÔLE PERMANENT DU MOUVEMENT

L'encodeur intégré dans le moteur électrique permet un mouvement précis (accélération/ralentissement) et une inversion sur obstacles conforme aux normes en vigueur.

#### NOUVELLE CARTE ÉLECTRONIQUE

Menu intuitif avec une large sélection d'opérations logiques et de paramètres ajustables. La carte électronique protégée par un carter transparent permet un auto-apprentissage intuitif et très simple pour un fonctionnement standard. Les besoins avancés du client peuvent être satisfaits grâce à une large palette d'options accessible par le menu dynamique de la carte. Elle permet les décodages de différents systèmes radios GENIUS (protocole JLC et RC). La technologie G-WAY (connexion 2 fils seulement sans polarité) permet un branchement facile des accessoires.



## INSTALLATION FACILE ET DESIGN MODERNE

Esthétique moderne, grand espace disponible pour le câblage, réglages faciles d'installation en hauteur et en profondeur.

## CONTACTS MAGNÉTIQUES DE FIN DE COURSES

Le système de fins de courses magnétiques intégrée permet une étanchéité optimale.

## SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE

Un simple dispositif de déverrouillage permet au portail d'être ouvert manuellement.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	24V
	Blizzard 400
Tension d'alimentation	220-240V -50/60 Hz
Moteur électrique	motoréducteur électromécanique irréversible 24V
Puissance absorbée	140W
Protection thermique	-
Force de poussée maximum	310 N
Pignon	Z16 module 4
Poids maximum du portail	400 kg
Vitesse	12 m/min
Température ambiante de fonctionnement	-20°C+55°C
Degré de protection	IP44
Poids	7 kg

### ACCESSOIRES EN OPTION



**Clavier à code**  
(sans fil)

**139 €**



**Télécommande supplémentaire**

**36 €**



**Contacteur clef**  
(livré avec 2 clefs)  
permet d'activer le moteur

**35 €**



**Batterie de secours**

**135 €**